



GIANT

door

PORTE À
EMPILAGE VERTICALE
DOUBLE PANNEAU
DE GRANDES DIMENSIONS

La nouvelle façon de
fermer en GRAND

GIANTdoor

PORTE À EMPILAGE VERTICALE DOUBLE PANNEAU DE GRANDES DIMENSIONS

GIANT DOOR est le produit de pointe de la gamme de portes à empilage verticale, de grandes dimensions, réalisées par la Société Careglio, spécialisée depuis 1976 dans le secteur de l'automatisation industrielle, tertiaire et civile.

Grâce au double panneau, à la grande taille, et ses grandes qualités de robustesse, de résistance et inamovibilité à la pression du vent, GIANT DOOR est le choix idéal pour fermer ou délimiter des ouvertures de grandes dimensions, avec passage réservé à la circulation des véhicules et des marchandises: partout où il faut fermer des grandes ouvertures.

GIANTdoor

DOUBLE PANNEAU, DOUBLE RESISTANCE

GIANT DOOR diffère des autres portes à empilage verticale de grandes dimensions, pour le double panneau, recueilli et replié sur les deux côtés des longerons horizontaux et pour l'espace intercalaire de 320 ou 140 mm. Fait en tissu Poly Panama polyester avec enduction PVC + vernis, offre une grande résistance à la traction et à la déchirure, ainsi qu'une isolation thermique et acoustique parfaite.

Particulier du panneau recueilli, porte ouverte



Coupe transversale, porte fermée



GIANTdoor GRANDES DIMENSIONS POUR FERMER EN GRAND

- ◆ Grâce à la grand taille (20/40 m largeur x 10/20 m hauteur), GIANT DOOR peut fermer ou délimiter des ouvertures des grandes dimensions, comme des grandes cales sèches, avec passage réservé à la circulation des véhicules et des marchandises.
- ◆ En outre GIANT DOOR est réalisable en différentes tailles, pour répondre aux différents besoins d'espace et de personnalisation


GIANTdoor RÉSISTANCE AUX AGENTS EXTERIEURS

- ◆ Le double panneau en tissu Poly Panama polyester avec enduction PVC + vernis, et les éléments structuraux, consistant des treilles en acier à haute résistance, assurent une stabilité et une rigidité optimale à l'action du vent (environ 150 km/h) aussi bien que une parfaite isolation aux agents extérieurs.

GIANTdoor GRANDE FONCTIONNALITÉ MINIMUM TAILLE

- ◆ GIANT DOOR répond à de plusieurs caractéristiques de fonctionnalité
- ◆ Grande vitesse d'ouverture (environ 0,20 / 0,30 m/s)
- ◆ Excellente stabilité à la pression du vent (GIANT DOOR est produite, dans la version standard, pour résister à des vents d'environ 150 km/h)
- ◆ Haute isolation thermique et acoustique (grâce aux treilles en acier à haute résistance)
- ◆ Minimum encombrement de l'empilage (grâce au treillis inférieur que dans le processus d'ouverture s'enclenche aux longerons horizontaux)



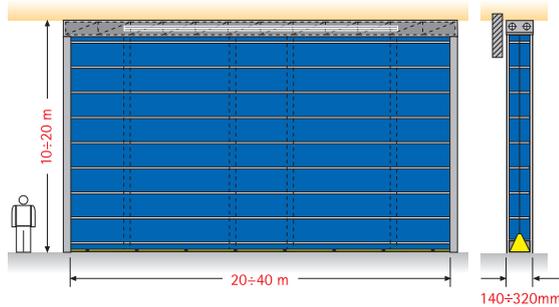

GIANT door MODÈLES PERSONNALISÉS

La porte GIANT DOOR est réalisable en différentes tailles et permet diverses options de personnalisation:

- nombre de longerons horizontaux personnalisables
- vitesse d'ouverture sur demande, en fonction de la largeur
- dimensions personnalisables
- réalisable dans toutes les couleurs standard
- personnalisation avec votre marque

GIANT door EN TOUT SÉCURITÉ

La porte GIANT DOOR est une garantie de fiabilité et de sécurité parce que:


- elle est conforme à la directive 89/106/CEE par la législation harmonisée, EN 133241-1: 2003 et aux exigences essentielles de la Directive Machines 98/37/CE



- elle est équipée avec double signaleur clignotante de mouvement
- elle est équipée avec système de commande "homme mort"
- elle est équipée avec cellules photoélectriques infrarouge
- elle est équipée avec système de freinage parachute, pour éviter la chute du double panneau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions: 20/40 m (largeur) x 10/20 m (hauteur) et à la demande
- Vitesse d'ouverture: environ 0,20-0,30 m/s, en fonction de la largeur
- Structure métallique supérieure portante, équipée de poulies avec roulements et supports, supports d'ancrage, capteurs de sécurité, conduites de câbles et attaques panneaux
- Guides en acier galvanisé (acier inoxydable sur demande)
- Treilles inférieure avec rouleaux de glissement, jonction pour câbles, élément flexible d'amortissement au sol, longerons horizontaux
- Motorisation électromécanique. Moteurs frein triphasés, conçus pour un fonctionnement continu, bridés sur un engrenage à vis sans fin, avec levage par des courroies et / ou des câbles d'acier. Alimentation: 220/380 V 50 Hz
- Tableau électrique de contrôle aux normes CE avec programmateur électronique trois phases, pour portes et portails motorisés. Trois types d'opérations (homme mort / semi-automatique / automatique), commandes en basse tension.
- Double panneau appliqué sur les deux côtés des longerons horizontaux et fixés à celui-ci. En tissu, Poly Panama polyester avec enduction PVC + vernis, brillant, la construction (chaîne et trame) 12 fils / cm, résistant à la traction (chaîne et trame environ 400 daN / cm 5), à la déchirure (chaîne et trame environ 60 DaN) et à la température (-30 °C +70 °C), auto-extinguible. Poids: g / m² 900
- Dispositif de sécurité: détecteur clignotant de mouvement. Cellules photoélectriques rayons infrarouges. Dispositif antichute avec système de freinage parachute.
 - Dispositif de commande: boîte à boutons
 - Normes: Conformité à la directive 89/106/CEE par la législation harmonisée EN 13241-1: 2003 et aux exigences essentielles de la Directive Machines 98/37/CE.



OPTIONALS

- Possibilité d'insérer une porte piétonne
- Dispositifs d'ouverture et de sécurité
- Radio-commande
- Détecteur I.R. actif, mise au point automatique





CAREGLIO QUALITÉ ET COMPÉTITIVITÉ À DES PRIX CONCURRENTIELS

Careglio travaille avec succès depuis quarante ans dans le domaine des portes industrielles, et il est présent sur le marché avec une offre diversifiée et hautement concurrentiel, et une large gamme de produits qui allient qualité à des prix compétitifs. Parce que Careglio est à la fois fabricant direct, distributeur et fournisseur d'assistance.

UN SERVICE À 360 DEGRÉS

Careglio assure un service complet à 360 degrés qui comprend: la consultation, la production directe, l'installation, aussi bien que l'assistance et la maintenance de routine et d'urgence. Un point de contact unique pour une large offre et pour toutes les exigences.

LA GAMME

- Portes souples en PVC - Portes à lanières en PVC transparent
- Portails - Rampes de chargement électro-hydrauliques - Portes sectionnelles
- Portes pliantes - Couvertures meubles - Fermetures ponts roulants
- Portes coupe-feu - Sorties de secours



**NOMBREUSES ENTREPRISES
ONT MIS
LA SIGNATURE
SUR NOS PORTES**



SIÈGE SOCIAL: Via Montaldo Roero, 42 - 12040 Veza d'Alba (Cuneo) - Italie - Tel. +39 0173/65.675 - Fax +39 0173/658.271

UNITÉ DE PRODUCTION ET D'EXPOSITION: Corso Fratelli Maccagno - Canale (Cuneo) - Italie

E-mail: info@careglio.com - www.careglio.com