



**GIANT**

**door**

PORTA A  
IMPACCHETTAMENTO VERTICALE  
A DOPPIO PANNELLO  
DI **GRANDI** DIMENSIONI

Il nuovo modo di  
**CHIUDERE** alla grande

# GIANTdoor

## PORTA A IMPACCHETTAMENTO VERTICALE A DOPPIO PANNELLO DI GRANDI DIMENSIONI

GIANT DOOR è il prodotto di punta della gamma di porte ad impacchettamento verticale di grandi dimensioni realizzate dall'Azienda Careglìo, specializzata sin dal 1976 nel settore dell'automazione industriale, terziaria e civile.

Grazie al doppio pannello, alle grandi dimensioni e alle sue grandi qualità di robustezza, resistenza e inamovibilità alla pressione del vento, GIANT DOOR è la soluzione ideale per chiudere o delimitare vani di grandi dimensioni con passaggio riservato alla movimentazione di mezzi e merci: tutto dove necessita chiudere grandi aperture.

## GIANTdoor DOPPIO PANNELLO, DOPPIA TENUTA

GIANT DOOR si distingue dalle altre porte ad impacchettamento verticale di grandi dimensioni per il doppio pannello, raccolto e ripiegato su entrambi i lati dei longheroni orizzontali e per l'intercapedine di 320 o 140 mm.

Realizzato in tessuto Poly Panama spalmato PVC + vernice, offre elevate capacità di resistenza alla trazione e allo strappo, oltre che un perfetto isolamento termico e acustico.

Particolare raccolta telo porta aperta



Sezione trasversale porta chiusa



## GIANTdoor GRANDI DIMENSIONI PER CHIUDERE ALLA GRANDE

Grazie alle notevoli dimensioni (20/40 m base x 10/20 m altezza), GIANT DOOR è in grado di chiudere o delimitare vani di grandi dimensioni come grossi rimessaggi, con passaggio riservato alla movimentazione delle merci e dei mezzi.

Inoltre GIANT DOOR è realizzabile in varie misure, per rispondere alle diverse esigenze di spazio e di personalizzazione.

## GIANTdoor TENUTA AGLI AGENTI ESTERNI


Il doppio pannello in tessuto Poly Panama spalmato PVC + vernice e gli elementi strutturali, costituiti da tralicci in acciaio ad alta resistenza, garantiscono l'ottimale tenuta e rigidità all'azione del vento (ca 150 km/h) e una perfetta tenuta agli agenti esterni.

## GIANTdoor GRANDE FUNZIONALITÀ MINIMO INGOMBRO

GIANT DOOR risponde a numerose caratteristiche di funzionalità:

- Alta velocità di apertura (ca 0,20-0,30 mt/secondo)
- Ottima tenuta alla pressione del vento (GIANT DOOR è prodotta in versione standard per resistere ad un vento di circa 150 km/h)
- Alto isolamento termico-acustico (grazie ai tralicci in acciaio ad alta resistenza)
- Minimo ingombro dell'impacchettamento (grazie al traliccio inferiore che in fase di apertura si innesta nei longheroni orizzontali)



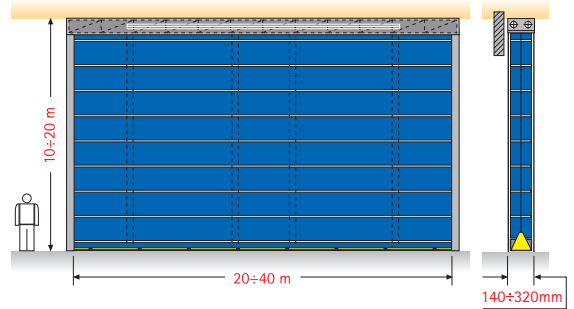

## GIANT door MODELLI SU MISURA

La porta GIANT DOOR è realizzabile in varie misure e consente diverse possibilità di personalizzazione:

- numero di longheroni orizzontali variabile ad hoc
- velocità di apertura su richiesta in funzione della larghezza
- personalizzabile nelle dimensioni
- realizzazione in tutti i colori standard
- personalizzazione con il vostro marchio

## GIANT door IN TUTTA SICUREZZA

La porta GIANT DOOR è garanzia di affidabilità e sicurezza perché:


- è conforme alla direttiva 89/106/CEE tramite la normativa armonizzata EN 13241-1:2003 e ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine 98/37/CE



- è dotata di doppio segnalatore lampeggiante di movimento
- è dotata di sistema di comando "uomo presente"
- è dotata di cellule fotoelettriche a raggi infrarossi
- è dotata di sistema freno a paracadute per prevenire il rischio di caduta del doppio pannello

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 20/40 m (b) x 10/20 m (h) e su richiesta
- Velocità di apertura: ca 0,20-0,30 mt/secondo in funzione della grandezza
- Struttura metallica superiore portante corredata di pulegge con cuscinetti e supporti, staffe di ancoraggi, sensori di sicurezza, canaline di scorrimento cavi e attacchi pannelli
- Guide in acciaio zincato (inox a richiesta)
- Traliccio inferiore con rulli di scorrimento, attacco cavi, elemento flessibile di tamponamento a terra, longheroni orizzontali
- Motorizzazione di tipo elettromeccanico. Motori trifase autofrenanti, progettati per un funzionamento continuo, flangiati su riduttore a vite senza fine, con sollevamento tramite cinghie e/o funi d'acciaio. Alimentazione: 220/380 V 50 Hz
- Quadro elettrico di comando a norme CE con programmatore elettronico trifase per porte e portoni motorizzati. Tre tipologie di funzionamento (uomo presente / semiautomatico / automatico), comandi in bassa tensione
- Doppio pannello applicato da ambo le parti dei longheroni orizzontali e fissato ad esso. In tessuto Poly Panama spalmato PVC + vernice, laccato lucido, costruzione (ordito e trama) 12 fili/cm, resistente alla trazione (ordito e trama ca 400 DaN/cm<sup>2</sup>), allo strappo (ordito e trama ca 60 DaN) e alla temperatura (-30 °C + 70 °C), autoestinguente. Peso: g/mq 900
- Dispositivo di sicurezza: segnalatore lampeggiante di movimento. Cellule fotoelettriche a raggi infrarossi. Dispositivo anticaduta con sistema freno a paracadute
- Dispositivo di azionamento: pulsantiera
- Normative: conformità alla direttiva 89/106/CEE tramite la normativa armonizzata EN 13241-1:2003 e ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine 98/37/CE



### OPTIONALS

- Possibilità di inserire una porta pedonale
- Dispositivi di apertura e di sicurezza
- Radiocomando
- Rilevatore I.R. attivo a focalizzazione automatica





## **CAREGLIO** QUALITÀ E COMPETITIVITÀ

### A PREZZI CONCORRENZIALI

- ◆ Careglio opera con successo da trent'anni nel settore delle chiusure industriali e si presenta sul mercato con un'offerta diversificata e altamente competitiva ed un'ampia gamma di prodotti che uniscono qualità a prezzi concorrenziali. Perché Careglio è al tempo stesso produttore diretto, distributore e fornitore di assistenza.

### UN SERVIZIO A 360 GRADI

- ◆ Careglio garantisce un servizio completo a 360 gradi, che comprende: consulenza, produzione diretta, installazione, assistenza e manutenzione ordinaria e d'emergenza.
- ◆ Un unico referente per un'offerta a tutto campo e per tutte le esigenze.

### LA GAMMA

- ◆ Porte flessibili in PVC
- ◆ Porte a strisce in PVC trasparente
- ◆ Portali
- ◆ Pedane di carico elettroidrauliche
- ◆ Portoni sezionali
- ◆ Portoni a libro
- ◆ Coperture mobili
- ◆ Chiusure carroponti
- ◆ Porte tagliafuoco
- ◆ Uscite di sicurezza



**MOLTE AZIENDE  
HANNO MESSO  
LA FIRMA  
SULLE NOSTRE PORTE.**



**LOGISTICA INDUSTRIALE**

STABILIMENTO: Via Montaldo Roero, 42 - 12040 Vezza d'Alba (Cuneo) - Italy - Tel. +39 0173/65.675 - Fax +39 0173/658.271

ESPOSIZIONE: Corso Asti, 49 - Vaccheria di Guarene (Cuneo)

UNITÀ PRODUTTIVA ED ESPOSITIVA: Corso Fratelli Maccagno - Canale (Cuneo)

E-mail: [info@careglio.com](mailto:info@careglio.com) - [www.careglio.com](http://www.careglio.com)